



「ZERO transmission in Japan by 2030」

Logo Guideline

Logo Guideline

当プロジェクトの活動目的は、HIV感染症・エイズに関する正しい知識の普及と啓発、予防・診断・治療などの研究の支援、情報の収集・提供、国際交流の促進などを通じてその予防と拡散の防止を図り、さらにエイズなどの流行に影響を受ける人々の人権の尊重と偏見・差別の解消に努め、国民の保健福祉の向上に寄与することとしています。また、陽性者やその支援団体に対する支援も重要な課題と認識し、このプロジェクトを『ZERO transmission in Japan by 2030』と命名し、立ち上げました。世界に先駆けて2030年の日本でのHIV・エイズ感染ゼロを目指すこのプロジェクトのロゴも併せて制作しました。ロゴの使用については、ロゴガイドラインをご

c o n t e n t s

- 01 ロゴマーク・ロゴタイプフェイス・ロゴカラー 基本
- 02 ロゴマーク・ロゴタイプフェイス 横組・縦組の基本
- 03 基本ロゴのアイソレーションと最小表示幅
- 04 基本ロゴ組 リバース
- 05 基本ロゴ組 グレースケール(単色)
- 06 ロゴ組 特例縦組1
- 07 ロゴ組 特例縦組2
- 08 ロゴ組 特例(ZEROメイン)横組1
- 09 ロゴ組 特例(ZEROメイン)縦組2
- 10 ロゴ組 特例カラー1
- 11 ロゴ組 特例カラー2
- 12 ロゴマーク・ロゴタイプフェイス 禁止事項
- 13 ロゴマーク・ロゴタイプフェイス 使用例

HIV感染ゼロを目指す旗艦プロジェクトであることをフラッグシップのモチーフでマーク化。
カラーは信頼、清潔、誠実をイメージした日本の伝統色「空色」をメインに展開。

Logo Mark



愛称:ゼロフラッグ

Logo Typeface

ZERO transmission in Japan by 2030

1行バージョン

ZERO transmission
in Japan by 2030

2行バージョン

Logo Color



特色印刷用カラー DIC No. ……
プロセス印刷用カラー CMYK…
WEB用カラー RGB ……

DIC-N877 空色(そらいろ)
C 52% M 12% Y 0% K 0%
R 116 G 178 B 224



DIC-F142 Gris Fer(グリー・フェール)
C 63% M 57% Y 60% K 0%
R 104 G 102 B 97

ロゴの組合わせは、原則横組2形態、縦組2形態とします。
利用する媒体によって使い分けてください。(特例の組合わせもあります。)



ZERO transmission in Japan by 2030

Type A: タイプフェイス1行 横組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

Type B: タイプフェイス2行 横組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030



Type C: タイプフェイス大扱い 縦組バージョン




ZERO transmission
in Japan by 2030

Type D: マーク大扱い 左右揃え 縦組バージョン


ロゴの表示は独立性、識別性が重要です。表示する際はロゴ周りのアイソレーション(保護エリア)を設け、その領域内に他のデザイン要素や文字を表示させることはできません。規定以上の余白を設けることは支障ありません。各ロゴ組のアイソレーション(保護エリア)はマーク(ゼロフラッグ)の高さをAとして天地左右Aの30%とする。

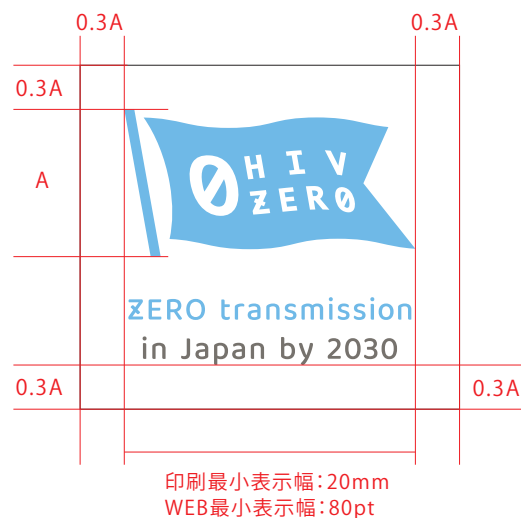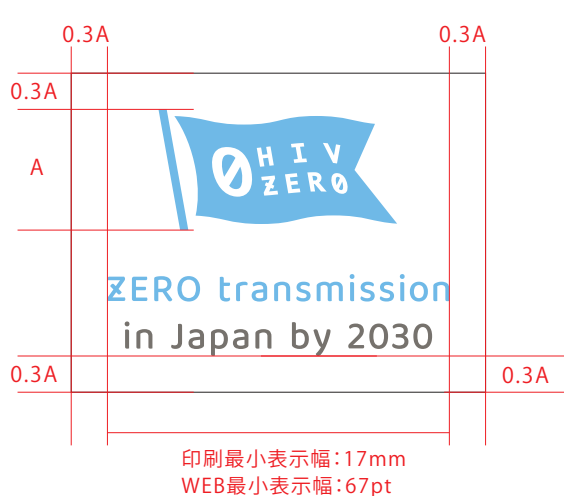


Type A: タイプフェイス1行 横組バージョン

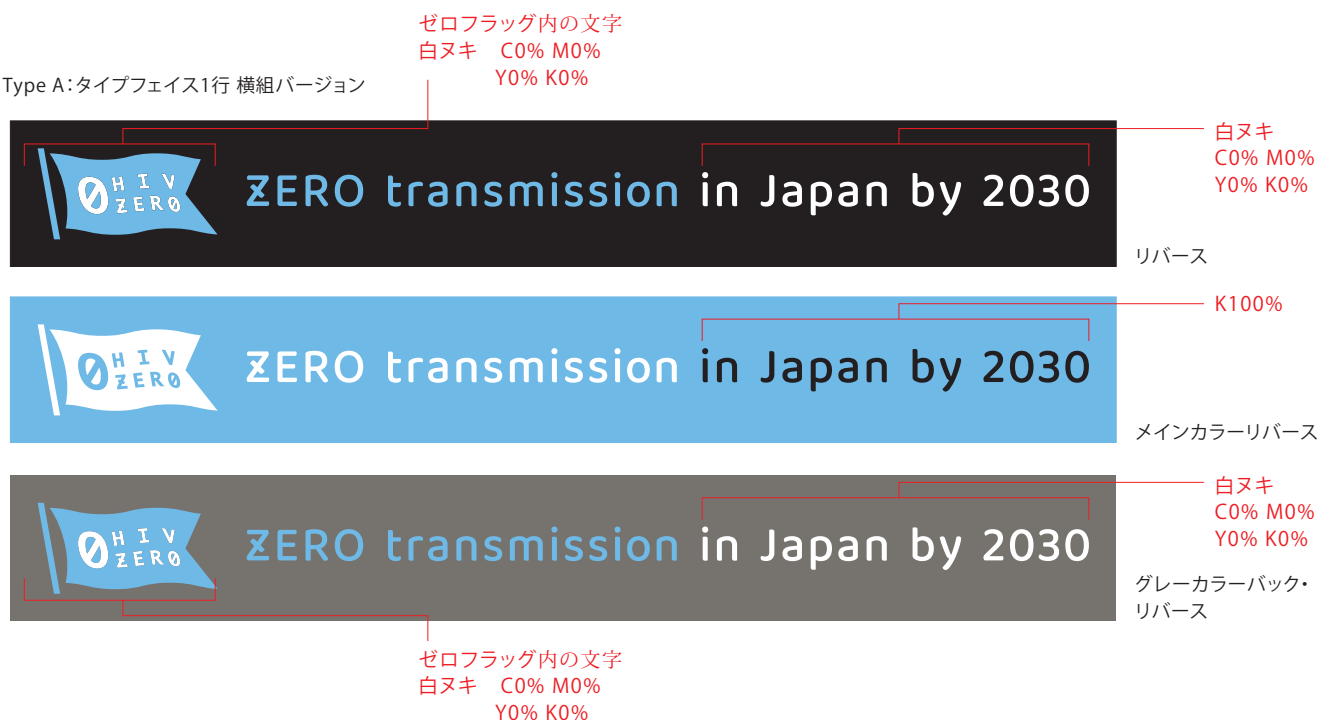


Type B: タイプフェイス2行 横組バージョン

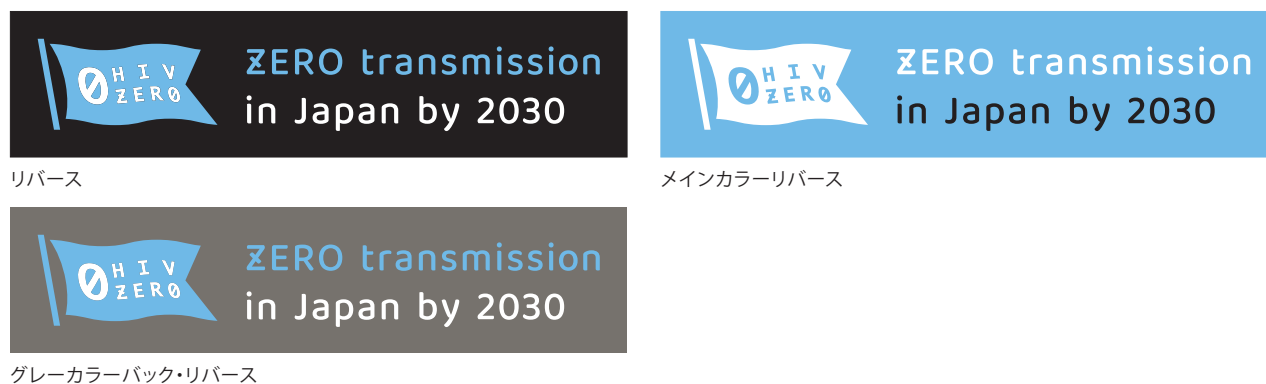


Type C: タイプフェイス大扱い 縦組バージョン

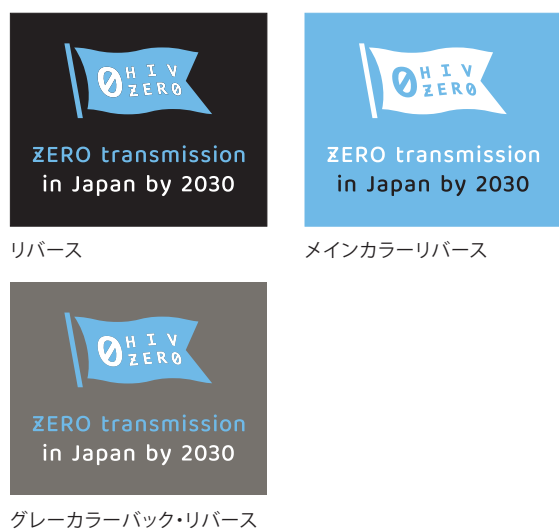

Type D: マーク大扱い 左右揃え 縦組バージョン

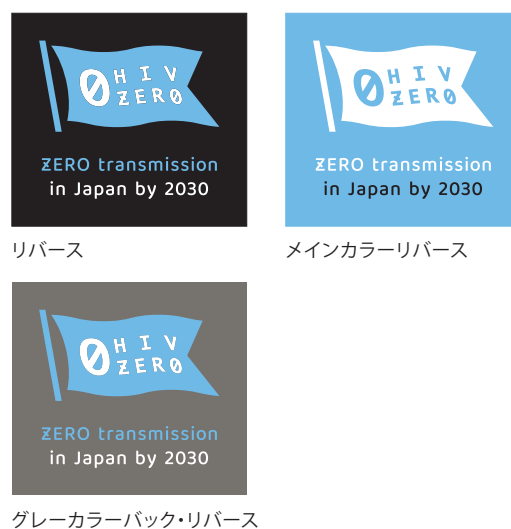


Type A: タイプフェイス1行 横組バージョン

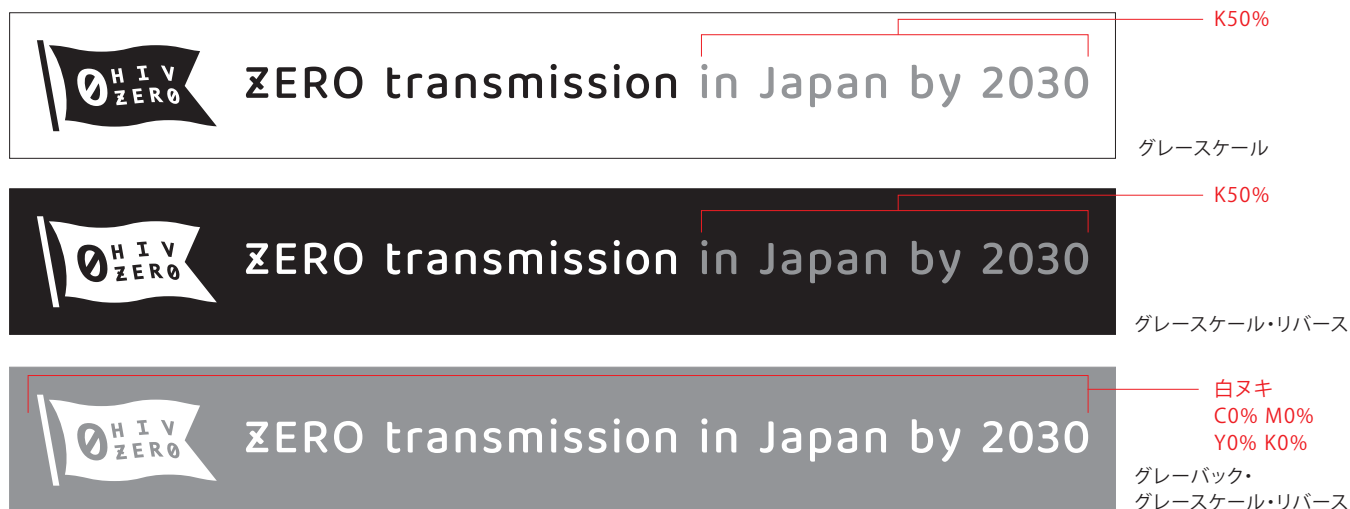


Type B: タイプフェイス2行 横組バージョン



Type C: タイプフェイス大扱い 縦組バージョン

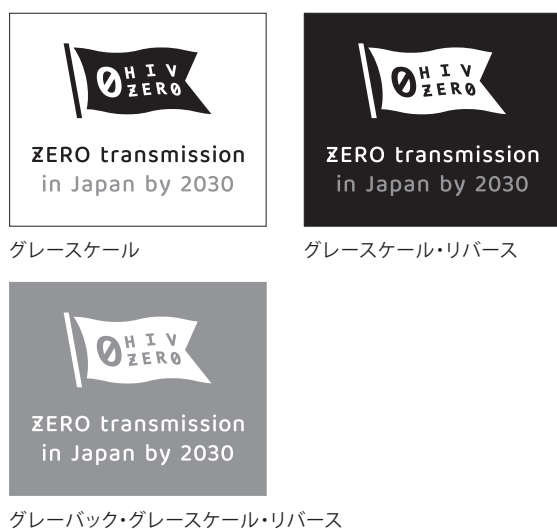

Type D: マーク大扱い 左右揃え 縦組バージョン

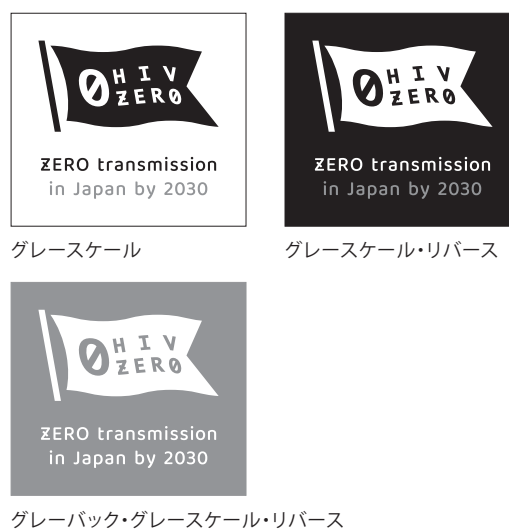

展開する媒体でのデザイン表現との協調を目指すための特例組み合わせ。

各ロゴ組のアイソレーション(保護エリア)はマーク(ゼロフラッグ)の高さをAとして天地左右Aの30%とす

Type E: マーク大、タイプフェイス1行 縦組バージョン



ZERO transmission in Japan by 2030



リバース



メインカラー・リバース



グレイカラーバック・
リバース



グレースケール



グレースケール・
リバース



グレースケール・
グレイバック・
リバース

Type F: タイプフェイス2行頭揃え 縦組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030



リバース



メインカラー・リバース



グレイカラーバック・
リバース



グレースケール



グレースケール・
リバース



グレースケール・
グレイバック・
リバース

Type G: マーク大、タイプフェイス2行センター揃え 縦組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030



リバース



メインカラー・リバース



グレーカラーバック・
リバース



グレースケール



グレースケール・
リバース



グレースケール・
グレーバック・
リバース

Type H: マーク大、タイプフェイス2行頭揃え 縦組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030



リバース



メインカラー・リバース



グレーカラーバック・
リバース



グレースケール



グレースケール・
リバース



グレースケール・
グレーバック・
リバース

展開する媒体でのデザイン表現との協調を目指すためのZEROを強調した特例組み合わせ。
各ロゴ組のアイソレーション(保護エリア)はマーク(ゼロフラッグ)の高さをAとして天地左右Aの30%

Type I: タイプフェイス1.2行 縦組バージョン



リバーズ



メインカラー・リバーズ



グレーカラーバック・リバーズ



グレースケール



グレースケール・リバーズ



グレースケール・グレーバック・リバーズ

Type J: マーク大、タイプフェイス1行 縦組バージョン



リバーズ



メインカラー・リバーズ



グレーカラーバック・リバーズ



グレースケール



グレースケール・リバーズ



グレースケール・グレーバック・リバーズ

Type K: タイプフェイス3行 縦組バージョン



リバース

メインカラー・
リバースグレーカラーバック・
リバース

グレースケール

グレースケール・
リバースグレースケール・
グレーバック・
リバース

Type L: マーク大、タイプフェイス2行 縦組バージョン



リバース

メインカラー・リバース
グレーカラーバック・
リバース

グレースケール

グレースケール・
リバースグレースケール・
グレーバック・
リバース

展開する媒体でのデザイン表現との協調を目指すための特例カラー。
各ロゴ組はロゴ基本組と同様のガイドラインを適応してください。

Type B: タイプフェイス2行 横組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

Type C: タイプフェイス大扱い 縦組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

特色印刷用カラー DIC No. ……
プロセス印刷用カラー CMYK…
WEB用カラー RGB ……

DIC_N743 柑子色(こうじいろ)
C 0% M 51% Y 100% K 0%
R 247 G 142 B 0

DIC-F142 Gris Fer(グリー・フェール)
C 63% M 57% Y 60% K 0%
R 104 G 102 B 97

Type B: タイプフェイス2行 横組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

Type C: タイプフェイス大扱い 縦組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

特色印刷用カラー DIC No. ……
プロセス印刷用カラー CMYK…
WEB用カラー RGB ……

DIC_F105 Eglantine(エグランティーン)
C 0% M 71% Y 15% K 0%
R 240 G 84 B 145

DIC-F142 Gris Fer(グリー・フェール)
C 63% M 57% Y 60% K 0%
R 104 G 102 B 97

Type B: タイプフェイス2行 横組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

Type C: タイプフェイス大扱い 縦組バージョン



ZERO transmission
in Japan by 2030

特色印刷用カラー DIC No. ……
プロセス印刷用カラー CMYK…
WEB用カラー RGB ……

DIC_F294 Vert Pomme (ヴェール・ボンム)
C 47% M 0% Y 95% K 0%
R 140 G 199 B 0

DIC-F142 Gris Fer (グリー・フェール)
C 63% M 57% Y 60% K 0%
R 104 G 102 B 97

ロゴにおける信頼性を保ち、視認性の統一を測るため使用上の禁止事項を設けています。
誤った使用例を紹介しましたので確認の上、正しい使用をお願いします。




長体・平体・シアーなどの変形




文字の大きさ・バランスの変更




アウトラインの加工

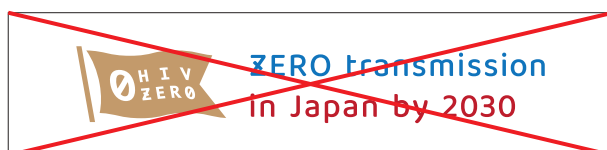


指定色以外のカラー指定

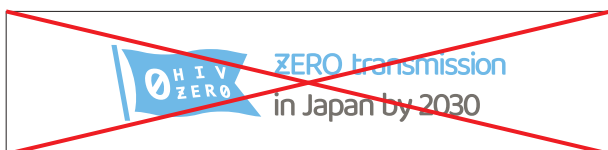

文字間の変更

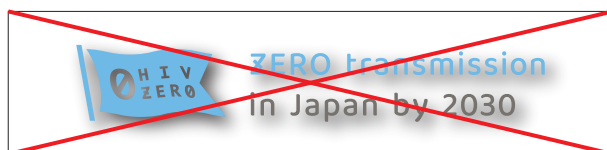


ドロップシャドウのようなグラフィック加工

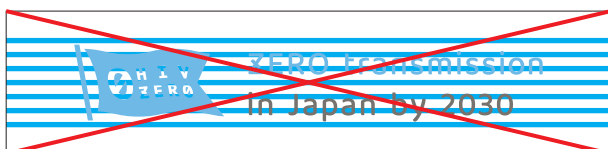


視認性を妨げるパターンの使用




複雑な写真やイラストレーションへの使用

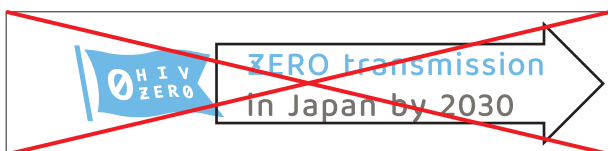


他グラフィックとの組み合わせ

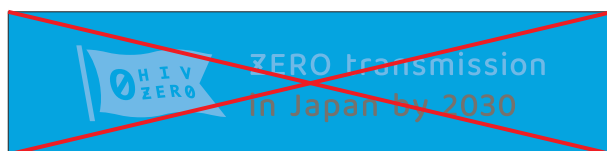

コントラストの低い表示

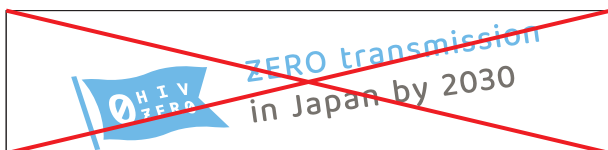

回転させる

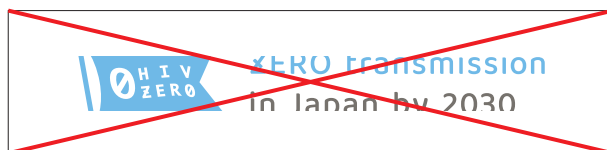

一部を欠損させる



他テキストとの組み合わせ




フォント変更




名刺




スマートフォンディスプレイやアイコン

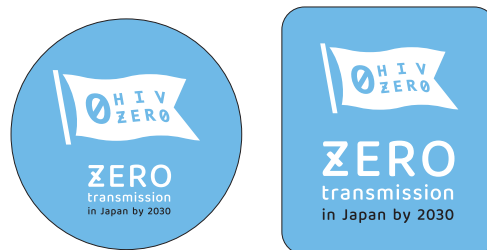

バッジ、ステッカーなどノベルティ

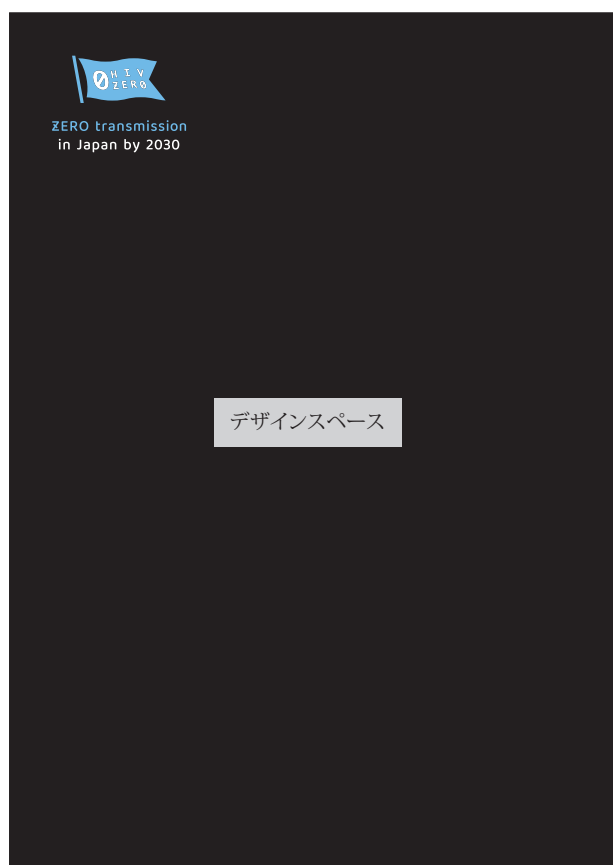

ポスターなど

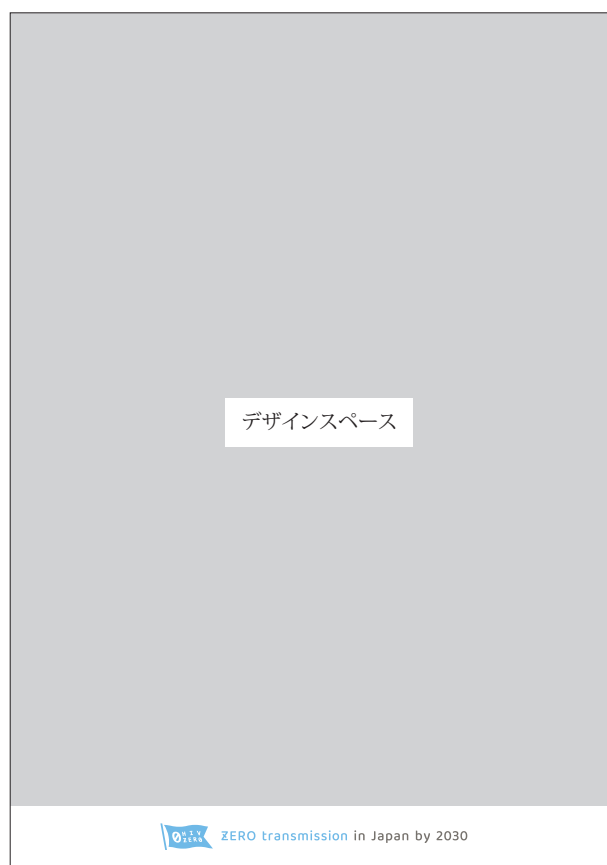

パンフレットなど